




PL400/500 är Namis beprövade skruvhiss avsedd för att skapa tillgänglighet i offentlig miljö och kommersiella byggnader. Hissen är avsedd för person- och lättare godstransport.

- Självbärande schakt
- Går att måttanpassa efter behov
- Endast 50mm grop
- Både för inom- och utomhusinstallation

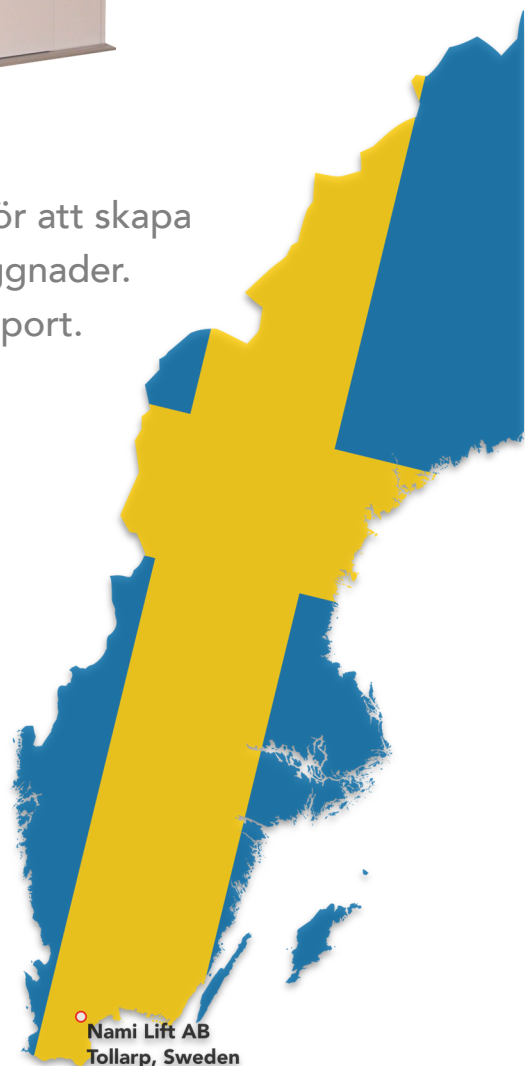

SAMMANFATTNING	Nami PL400/500 är en skruvdriven hiss med självbärande schakt. Detta gör den lätt att placera då den kräver minimalt ingrepp i byggnaden. Helt dolt maskinrum som standard.
DRIVLINA	Frekvensstyrd motor. Skruvdrift med elektrisk övervakning på bär- och säkerhetsmutter
LYFTKAPACITET	Max last 400kg / 500kg
LYFTHÖJD	0 – 13 meter upp till 7 våningsplan
MAX HASTIGHET	0,15 m/s
PLATTFORMSSTORLEK	Standard 1100 x 1400mm / 1100 x 1500mm. Kan anpassas enligt önskemål. Bredd min/max: 500/1500mm. Längd min/max 700/1700mm. Max area 1,6m ² / 2,0m ²
SCHAKTMÅTT	1400 x 1440mm / 1400 x 1540mm
GROPDJUP / RAMP	50mm
ELANSLUTNING	1-fas 230V, 16A
DÖRRAR	Dagöppning 900 x 2000 mm. Glas A3, 645 x 1590mm. Går att anpassa enligt önskemål. Elektriskt dörrlås
GLASNING	Glaspaneler i schaktvägg finns som tillval. Möjligt med glas på 3 sidor.
STANDARDKULÖRER	 <p>Schaktet tillverkas i varmgalvaniserad plåt som lamineras med plastfolie i önskad kulör. Fler kulörer erbjuds som tillval, se https://metalcolour.com/decorative/design-samples/</p>
NÖDTELEFON	SafeLine nödtelefon, andra tillval finns
GOLV	Grå halsäker vinylmatta, andra alternativ finns på förfrågan
TEKNISK ÖVERENSSTÄMMELSE	Enligt Maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41

