




PL501 är Namis remhiss avsedd för att skapa tillgänglighet i offentlig miljö och kommersiella byggnader. Hissen är avsedd för person- och lättare godstransport.

- Självbärande schakt
- Går att måttanpassa efter behov
- Endast 50mm grop
- Tyst och underhållsfritt drivsystem

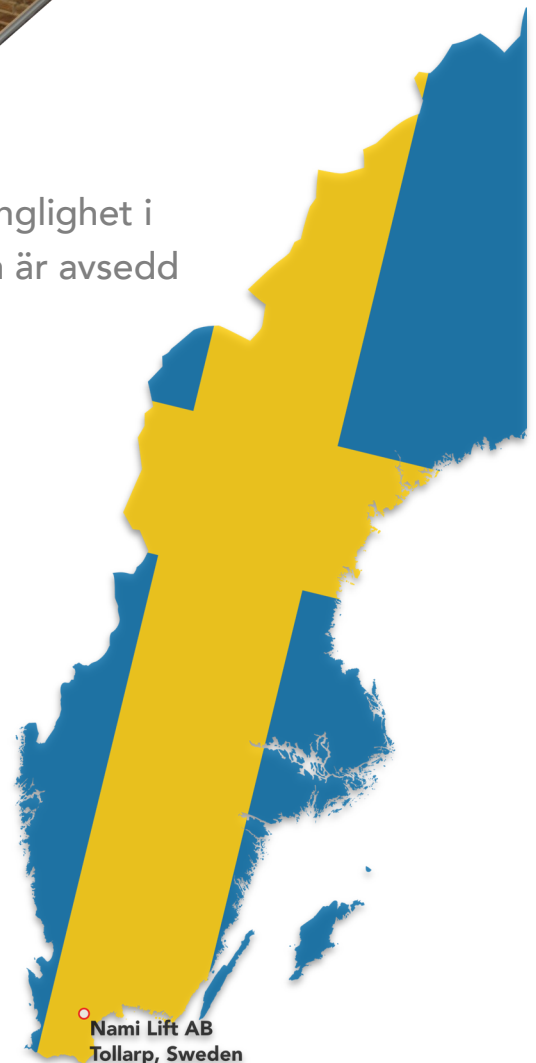

## SAMMANFATTNING

Nami 501 är en remdriven hiss med självbärande schakt. Detta gör den lätt att placera då den kräver minimalt ingrepp i byggnaden. Helt dolt maskinrum som standard.

## DRIVLINA

Frekvensstyrd motor. Remdrift med hastighetsövervakning

## LYFTKAPACITET

Max last 500kg.

## LYFTHÖJD

0 – 15 meter upp till 7 våningsplan

## MAX HASTIGHET

0,15 m/s

## PLATTFORMSSTORLEK

Standard 1100 x 1400mm / 1100 x 1500mm. Kan anpassas enligt önskemål. Bredd min/max: 500/1400mm. Längd min/max 800/2000mm. Max area 2,0m<sup>2</sup>

## SCHAKTMÅTT

1310 x 1440mm / 1310 x 1540mm

## GROPDJUP / RAMP

50mm

## ELANSLUTNING

1-fas 230V, 16A

## DÖRRAR

Dagöppning 900 x 2000 mm. Glas A3, 645 x 1590mm. Går att anpassa enligt önskemål. Elektriskt dörrlås

## GLASNING

Glaspaneler i schaktvägg finns som tillval. Möjligt med glas på 4 sidor.

## STANDARDKULÖRER

Schaktet tillverkas i varmgalvaniserad plåt som lamineras med plastfolie i önskad kulör. Fler kulörer erbjuds som tillval, se <https://metalcolour.com/decorative/design-samples/>

## NÖDTELEFON

SafeLine nödtelefon, andra tillval finns

## GOLV

Grå halsäker vinylmatta, andra alternativ finns på förfrågan

## TEKNISK ÖVERENSSTÄMMELSE

Enligt Maskindirektivet 2006/42/EC  
Europeisk standard EN 81-41

