




GL 1000 är Namis beprövade skruvhiss avsedd för person- och tyngre godstransport. Lämpliga användningsområden är tex affärslokaler, industrier, restauranger där det finns ett behov av att transportera tyngre gods.

- Självbärande schakt
- Går att måttanpassa efter behov
- Endast 100mm grop
- Både för inom- och utomhusinstallation

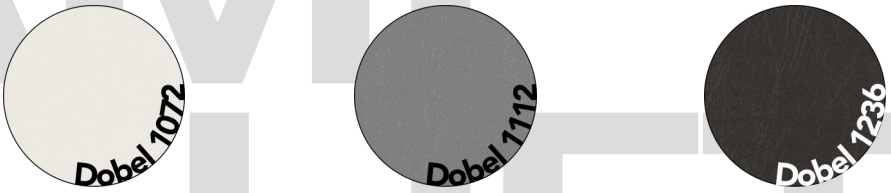

SAMMANFATTNING	Nami GL1000 är en skruvdriven hiss med självbärande schakt. Detta gör den lätt att placera då den kräver minimalt ingrepp i byggnaden. Helt dolt maskinrum som standard.
DRIVLINA	Frekvensstyrd motor. Skruvdrift med elektrisk övervakning på bär- och säkerhetsmutter
LYFTKAPACITET	Max last 1000kg.
LYFTHÖJD	0 – 13 meter upp till 7 våningsplan
MAX HASTIGHET	0,15 m/s
PLATTFORMSSTORLEK	Standard 1200 x 2100mm. Kan anpassas enligt önskemål. Bredd min/max: 500/1500mm. Längd min/max 1100/3000mm. Max area 3,75m ²
SCHAKTMÅTT	1600 x 2140mm
GROPDJUP / RAMP	100mm
ELANSLUTNING	3-fas 400V, 20A
DÖRRAR	Dagöppning 1000 x 2000 mm. Glas A1,75 x 600mm. Går att anpassa enligt önskemål. Elektriskt dörrlås
GLASNING	Glaspaneler i schaktvägg finns som tillval. Möjligt med glas på 3 sidor.
STANDARDKULÖRER	 <p>Schaktet tillverkas i varmgalvaniserad plåt som lamineras med plastfolie i önskad kulör. Fler kulörer erbjuds som tillval, se https://metalcolour.com/decorative/design-samples/</p>
NÖDTELEFON	SafeLine nödtelefon, andra tillval finns
GOLV	Aluminiumdurkplåt
TEKNISK ÖVERENSSTÄMMELSE	Enligt Maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41

